



CNC PARA CORTE DE EPS (ISOPOR)

CNC CR3000

CARACTERÍSTICAS DE CORTE

- CORTES EM 2D
- 30 FIOS DE CORTE
- CONTROLE DE TEMPERATURA
- BARRAS DE FIOS DE CORTE COM ESCALA.
- BARRAMENTO DE CORTE DE AÇO INOX

ELETRÔNICA

- SOFTWARE MACH 3
- COMANDOS DE MOVIMENTAÇÃO COM SUPERVISÃO POR PLACA ELETRÔNICA
- MONITOR 21,5 POL
- TECLADO SEM FIO
- CONTROLE E PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS NO MANUAL E AUTOMÁTICO.




- PIONEIRISMOS NAS MOVIMENTAÇÕES DOS EIXOS Y - X
- NÃO UTILIZA CORREIA SINCRONIZADORA E SIM CREMALHEIRAS EM AÇO (PRECISÃO NO CORTE, NÃO EXIGINDO MANUTENÇÃO).
- * SISTEMA DE GUIAS DESLIZANTES DE ALTA CAPACIDADE
- SISTEMA DE SUPERVISÃO DE PRECISÃO DAS CREMALEIRAS

OPERAÇÃO

- ESTRUTURA ROBUSTA
- FÁCIL VISUALIZAÇÃO DE COMPORTAMENTO DA MÁQUINA
- ABASTECIMENTO E RETIRADA DE BLOQUETOS DE EPS COM FACILIDADE
- ERGONOMIA NO TRABALHO
- O2 ANDARES PARA CORTE

- MAQUINA COM SIMPLICIDADE DE OPERAÇÃO.

- CORTA COM GRANDE PRECISÃO
- TELHAS SANDUÍCHE
- TELHAS FACE LISA
- TELHAS ONDULADAS
- CILINDROS
- TAVELAS
- MOLDURAS
- QUALQUER FIGURA EM 2D

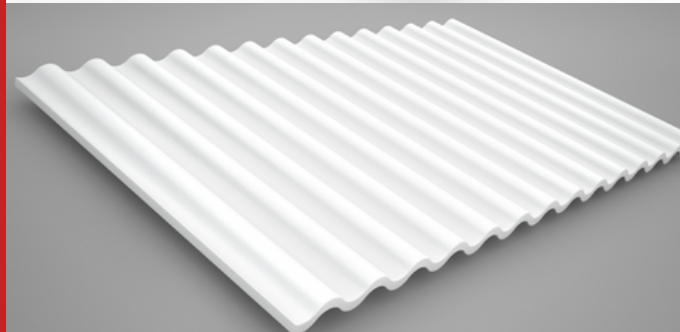

POSSUA UMA ESTRUTURA ROBUSTA E DINÂMICA



(51) 99213-8026

marcelo@mxmeleletrotechnica.com.br

vitoria@mxmeleletrotechnica.com